



HELMAC

weighing food machines • retail data systems

TW

PESATURA PER GUIDOVIA SERIE TW



Moduli di pesatura a basso profilo per guidovia, facilmente adattabili a qualsiasi sistema di trasporto su rotaia anche già esistente. Celle omologate di serie.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Funzionamento con 1 cella in alluminio con grado di protezione IP66 (mod.TWSI) o con 3 celle in acciaio INOX con grado di protezione IP68 (mod.TWI), omologate secondo norme OIMLR60 C3 (3000 + 3000 divisioni).
- Struttura in tubolari di acciaio INOX AISI304, completa di accessori per il fissaggio alla trave e barre filettate per il fissaggio al tratto di guidovia del cliente.
- Lunghezza massima del tratto di guidovia del cliente:
 - 300mm per i modelli ETWSI
 - 600mm per i modelli ETWI.
- Alimentazione max.15 Vdc.
- Scatola di giunzione ermetica e cavo schermato a 6 poli 10 m completo di connettori per collegamento all'indicatore di peso.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Collegamento a indicatore e taratura con omologazione CE-M a singola scala 3.000e o a doppia scala 3.000e + 3.000e (con nostri indicatori), con prima verifica periodica inclusa (validità 3 anni).
- Versioni con misure e portate speciali, a preventivo.
- Eventuali adattamenti della bilancia al tratto di guidovia del cliente (da fornire in conto lavorazione), a consuntivo.

PARTICOLARE 1

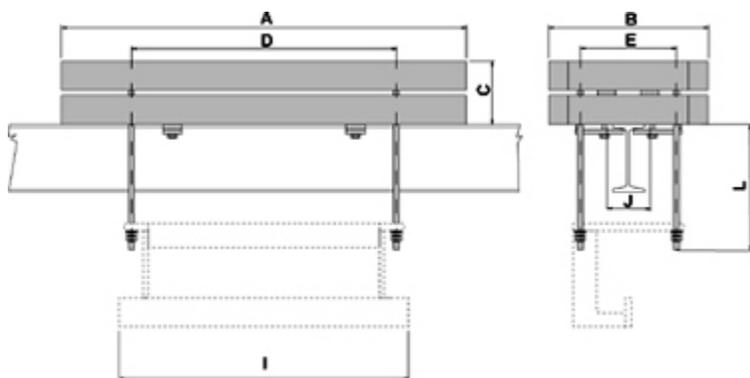

| | A | B | C | D | E | I | J | L |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| TWI | 840 | 330 | 135 | 550 | 200 | 600 | 90 | 195 |
| TWSI | 420 | 285 | 140 | 300 | 210 | 300 | 90 | 195 |

dimensioni in mm

VERSIONI

Versioni disponibili

| Codice | I x w x h (mm) | N° celle | Max (kg) | d (g) |  (g)* |  2R (g)* |
|--|-------------------|----------|-------------|----------|--|---|
| TWS115  | 420x285x335 | 1x300kg | 150 | 50 | 50 | 20-50 |
| TWS130  | 420x285x335 | 1x500kg | 300 | 100 | 100 | 50-100 |
| TWI30  | 840x330x330 | 3x300kg | 300 | 100 | 100 | -- |
| TWI60  | 840x330x330 | 3x500kg | 600 | 200 | 200 | 100-200 |

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.

NOTE:

- Il tratto di guidovia da applicare alla bilancia e i necessari fissaggi alle barre filettate devono essere realizzati dal cliente.
- L'ordine e l'eventuale adattamento della bilancia sono possibili previa verifica della compatibilità col tratto di guidovia del cliente (eseguita dai nostri tecnici all'invio dell'apposito [MODULO COMPILATO](#)).



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



www.helmac.it



HEAD OFFICE AND WAREHOUSE

Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

BRANCH OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE