




ORDERMAN ITALIA

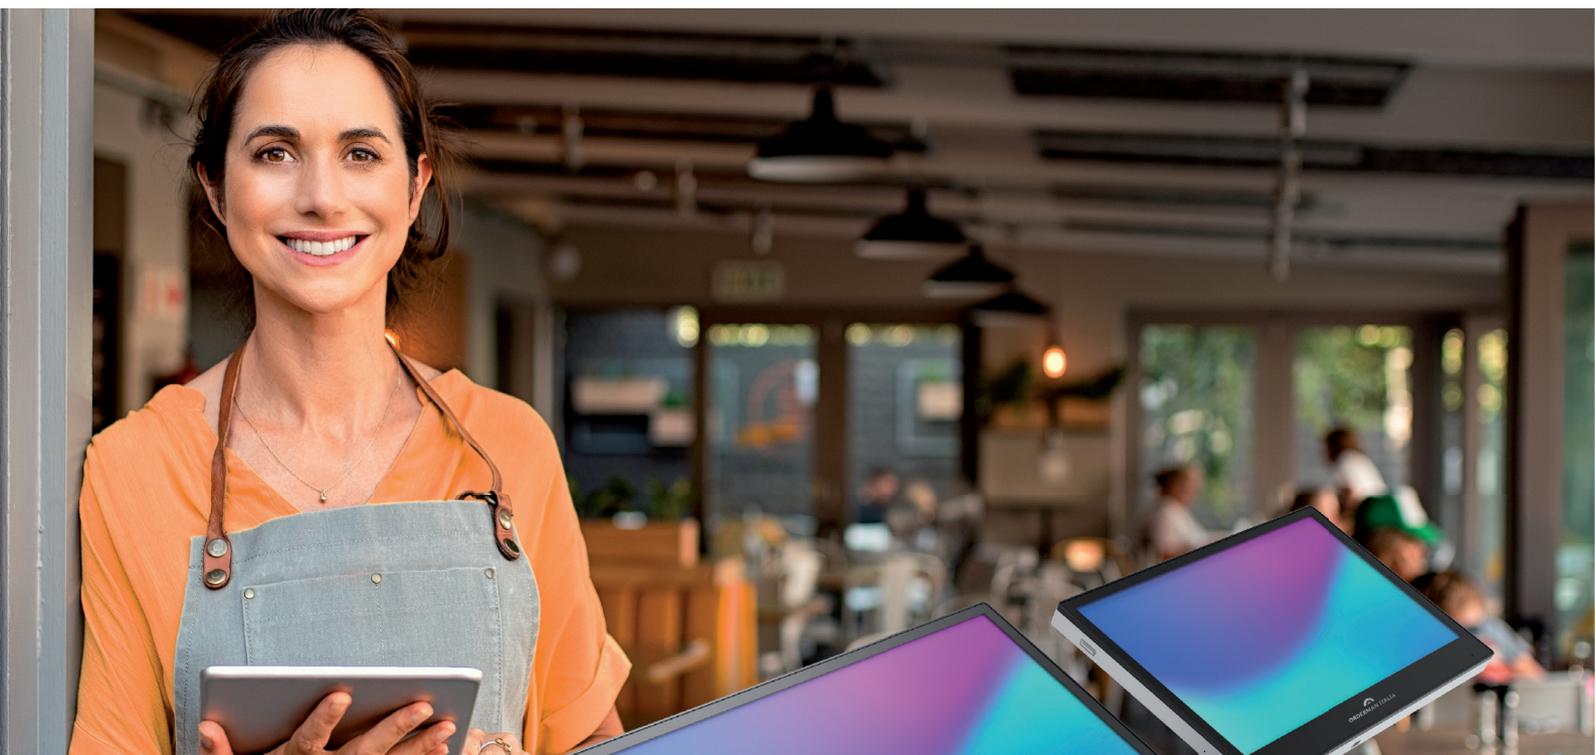

H20

PC POS Hybrid



Il sistema ibrido per ogni occasione



Display 11,6 e 13,3 pollici
TFT true flat.



Profilo ultra sottile ed elegante
adatto a tutte le situazioni.



Mobility
il display si stacca dalla sua base per procedere
in mobilità.



Design moderno e all'avanguardia
Stand molto stabile




Accessori
Ricca dotazione di accessori
per soddisfare ogni esigenza



Rotazione a 180°
per poter interagire con il cliente.

CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PRODOTTO

Il PC POS ibrido H20 by Orderman Italia è un dispositivo unico nel suo genere. Perfettamente funzionale come un PC POS compatto e dal design accattivante, il display dell'H20 si può però scollegare facilmente dalla sua base per essere utilizzato in piena mobilità. Può mostrare il riepilogo delle comande in un ristorante, i vari colori disponibili di una giacca in un negozio oppure essere usato per firmare una liberatoria direttamente sul POS. L'esclusiva base "premium" (opzionale) consente non solo di ricaricare le batterie e collegare le necessarie periferiche, ma mantiene il PC POS collegato alle periferiche della base anche quando lo stesso è usato in piena mobilità.

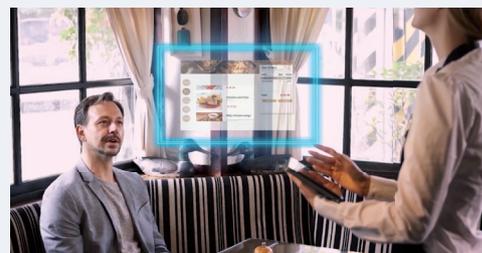

Modello		H20-A	H20-I
Processore		M276: Qualcomm® 450	M276: Intel® Celeron 4205U
		M278: Qualcomm® 450	M278: Intel® Celeron 4205U M278: Intel® i3-8145U
Memoria fisica		128 GB SSD M2	
Memoria di sistema		3GB LPDDR3	4GB DDR4
Alimentazione		3.85V 7268mAh 36W / 12V	
Schermo LCD	Dimensione	M276: 11.6" M278: 13.3"	
	Risoluzione	1920 x 1080 (Full HD)	
Pannello touch		True Flat Capacitivo multi-touch PCAP	
Altoparlanti		1x Mic-in, Speaker 1x IW	
Angolo inclinazione		0 - 180°	
Porte I/O esterne	Stand base	1x USB2.0 Type C, 3x USB2.0, USB 1x 12V, 1x 24V, seriale 2x DB9, 1x RJ45 (10/100 Mbps), 1x RJII, DC Jack 1x 4PIN	
	Stand premium	1x USB3.0 Type C, 2x USB3.0, 1x USB2.0, USB 1x 12V, 1x 24V, seriale 2x DB9, 1x RJ45 (1 Giga LAN), 1x RJII, DC Jack 1x 4PIN	
Alimentazione		120W / 19V	
Certificazioni		CE, FCC CB, LVD, RF	
Ambiente	Temperatura con base	0°C ~ 40°C	
	Temperatura senza base	0°C ~ 35°C	
	Umidità	Umidità relativa dal 20% all'80% (non condensante)	
Sistemi operativi supportati		Android 9.0 Windows 10 IoT Enterprise, Linux	
Dimensioni (L x P x A)		M276: 276 x 179 x 15.4 mm	
		M278: 312.5 x 200 x 15.4 mm	
Peso		M276: 800g	
		M278: 980g	
Accessori opzionali	MSR	Lettore MSR a 3 tracce	
	iButton	Lettore iButton	
	Lettore biometrico	Lettore impronta digitale	
	RFID	si	
	Fotocamera posteriore	5MP	
	Scanner	Scanner 2D	

Garanzia CARE GOLD

PERIFERICHE OPZIONALI



NFC



iButton



Fingerprint



MSR