



HELMAC

weighing food machines • retail data systems

SH_FLP

PIATTAFORME CON PROFILO RIBASSATO SERIE FLP



Piattaforme a profilo ribassato, con struttura e piano di carico bugnato in acciaio verniciato. Ideali per la pesatura di carrelli e transpallet grazie alla rampa di salita/discesa su entrambi i lati e alle sponde laterali. Versione standard con celle omologate.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 350 Ohm in acciaio nichelato, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP67.
- Struttura e piano di carico bugnato in acciaio, verniciata a forno, colore azzurro RAL 5007.
- Piedini snodati antishock regolabili e bolla di livello.
- Alimentazione da 5 a 15 Vdc.
- Scatola di giunzione ermetica, cablaggio IP67 con cavo schermato 5m per collegamento all'indicatore.
- Sponde laterali e doppia rampa di salita/discesa, di serie.
- A richiesta:
 - omologazione CE-M a 3000e (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni), da abbinare sempre al servizio di calibrazione.

DIMENSIONI


- Misure del piano di carico in mm:

| Mod./Dim. | A | B | L | P | H | H2 |
|-----------|------|------|------|------|----|-----|
| FLPA | 1950 | 1425 | 1000 | 1250 | 52 | 120 |
| FLPB | 2200 | 1675 | 1250 | 1500 | 52 | 120 |

H: altezza del piano di carico

H2: ingombro totale

PARTICOLARE 1

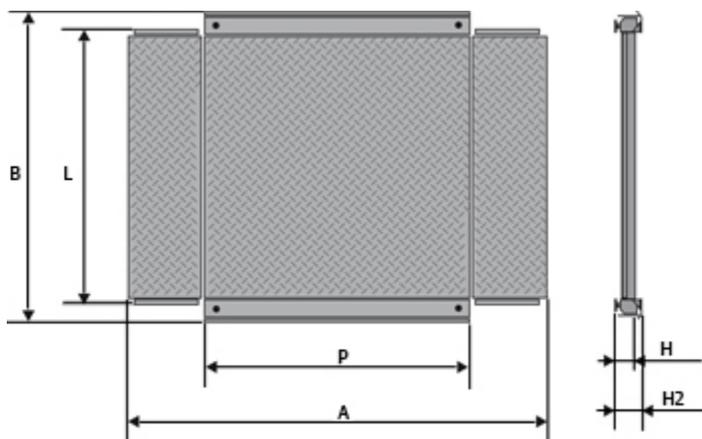

VERSIONI

Versioni disponibili

| Codice | I x w x h (mm) | N° celle | Max (kg) | d (g) |  (g)* |
|--------|-------------------|----------|-------------|----------|---|
| FLPC-1 | 800x800x52 | 4x250kg | 600 | 200 | 200 |
| FLPA-1 | 1000x1250x52 | 4x2000kg | 1500 | 500 | 500 |
| FLPB-1 | 1250x1500x52 | 4x2000kg | 2000 | 1000 | 1000 |

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento ai nostri indicatori.



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



www.helmac.it



HEAD OFFICE AND WAREHOUSE

Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

BRANCH OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE