



# HELMAC

weighing food machines • retail data systems

## DFWL

"DFWL": INDICATORE DI PESO MULTIFUNZIONE



L'indicatore di peso digitale DFWL è versatile e semplice da programmare e utilizzare. La vasta gamma di funzioni e interfacce disponibili, lo rendono adatto a molteplici applicazioni di pesatura industriale e commerciale. Particolarmente indicato per sistemi di pesatura mobile come transpallet o carrelli elevatori e per l'automotive.

Dotato di staffa di supporto ad inclinazione regolabile, per utilizzo da tavolo, colonna o da parete. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive.
- Involucro in ABS IP54, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.
- Staffa di fissaggio ad inclinazione regolabile in dotazione.
- Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max. 200 conv./sec. autoselect e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.
- Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3  $\mu$ V/d in versione omologata CE-M per uso legale in rapporto con terzi.
- Max. 1.000.000 divisioni visualizzabili con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.
- Collegamento a max. 8 celle di carico con resistenza d'ingresso pari a 350 Ohm oppure a max. 16 celle da 700 Ohm.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione da 5 a 12Vdc.
- Fornito con cassetto estraibile per alloggiamento di 4 batterie tipo AA (non incluse), anche ricaricabili, e alimentatore esterno 12V (se connesso esclude l'alimentazione a batteria).

## FUNZIONI

- TASTIERA:  
Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio dati, comando funzione selezionata, accensione/spegnimento.
- FUNZIONI SELEZIONABILI:
  - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10;
  - Netto/Lordo o conversione lb/kg;
  - Totalizzazione pesi;
  - Formulazione;
  - Controllo +/-;
  - Pesata percentuale;
  - Trasmissione peso omologata a PC/PLC o memorizzazione su MMC/USB (con opzione Alibi memory ALMEM);
  - Contapezzi;
  - Ingresso/Uscita;
  - Hold e Peak.

## SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale RS232/C su connettore RJ per connessione rapida (in opzione USB) o RS485, configurabile per PC, PLC, display supplementare remoto.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante o etichettatrice.
- Ingresso IR per gestione telecomando.

## OPZIONI (a richiesta solo in fase d'ordine)


- Option box stampante termica da tavolo.
- Orologio Datario.
- Alibi memory con orologio calendario.
- Interfaccia USB.
- Telecomando a infrarossi.

## PARTICOLARE 1



DFWL: dimensioni in mm.

## PARTICOLARE 2

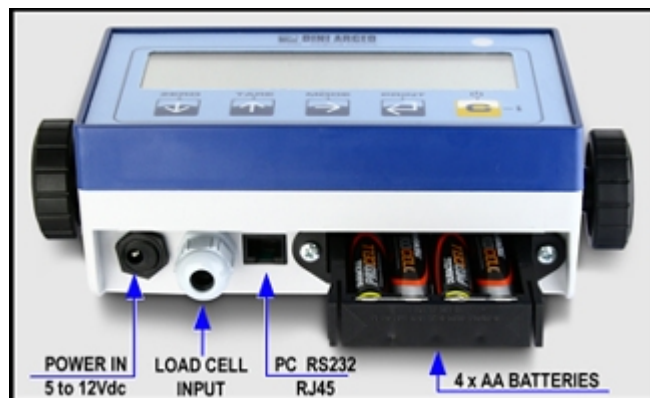

DFWL: connettori e alimentazione.



## WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



[www.helmac.it](http://www.helmac.it)



### HEAD OFFICE AND WAREHOUSE

Via della Fisica, 18  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

### BRANCH OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21  
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE